Gli estintori del futuro

Dove tecnologia e affidabilità incontrano la sostenibilità.

L’eccellenza nella protezione antincendio
in una gamma di prodotti completa e ad alte prestazioni.

EMME ANTINCENDIO | SAFETY FOR FUTURE

Prima del fuoco, ci siamo noi.

Da oltre cinquant’anni siamo il tuo partner affidabile e innovativo.

EMME Antincendio è da sempre riconosciuta come una realtà solida nel settore della sicurezza e lo è stata, lo è, e continuerà a essere un punto di riferimento per tutti gli esperti del settore.

Attraverso collaborazioni con clienti e comunità, puntiamo a superare ogni aspettativa;
ci impegniamo a essere un faro di innovazione nel settore, trasformando ogni progetto in un’occasione per esplorare e introdurre nuove tecnologie e soluzioni, anticipando ed eccedendo i bisogni emergenti.

Anni di lavoro, impegno, curiosità, ricerca e sviluppo ci hanno permesso oggi di distinguerci sul mercato per l’affidabilità di chi si prende cura con competenza di ogni dettaglio,
per la consulenza di chi è sempre al fianco dei clienti,
per l’unicità di chi ricerca le soluzioni più avanzate e d’avanguardia,
e per la sostenibilità di chi prende seriamente il proprio impegno per un futuro più sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Queste caratteristiche, unite a una visione sempre orientata all’innovazione, ci hanno consentito di essere la prima azienda italiana a sviluppare soluzioni sostenibili nella produzione di estintori.

Grazie alla nostra determinazione, siamo riusciti a trasformare un’impresa dalle solide origini italiane in una realtà internazionale presente in 43 Paesi,
capace di portare la nostra qualità oltre i confini della penisola.

Ti accompagniamo nel futuro con consulenza e innovazione.

L’eccellenza operativa e la chiarezza negli obiettivi ci rendono la struttura su cui puoi contare per la realizzazione di impianti antincendio efficienti, su misura e orientati al futuro.

Con una crescita costante, espansione in nuovi settori e mercati, EMME Antincendio opera con un team di professionisti altamente qualificati e selezionati con cura, per garantire una consulenza intelligente, capace di guidare il cliente in ogni decisione e nella risoluzione di eventuali criticità.

Ogni cliente è un partner importante, con cui adottiamo un approccio su misura, per soddisfare anche le esigenze più specifiche.

Dallo sviluppo iniziale del progetto fino alla sua realizzazione finale, la nostra struttura funge da guida affidabile, assicurando che ogni fase sia eseguita con precisione e attenzione ai dettagli.

Le nostre macchine e sistemi, unici nel loro genere, sono supportati da elevate competenze tecniche e una creatività efficace nella ricerca di soluzioni efficienti e non convenzionali.

Questo è il fondamento della nostra capacità innovativa e flessibilità, che ci consente di adattarci dinamicamente alle esigenze del mercato e ai progressi tecnologici, confermando EMME Antincendio come azienda affidabile e costante nel settore antincendio.

+23% crescita media negli ultimi 5 anni

650.000+ estintori prodotti all’anno

5.000mq superficie produttiva

50+ dipendenti

200+ Oltre 200 certificazioni ottenute negli ultimi 2 anni

24/72h tempo medio di evasione ordini

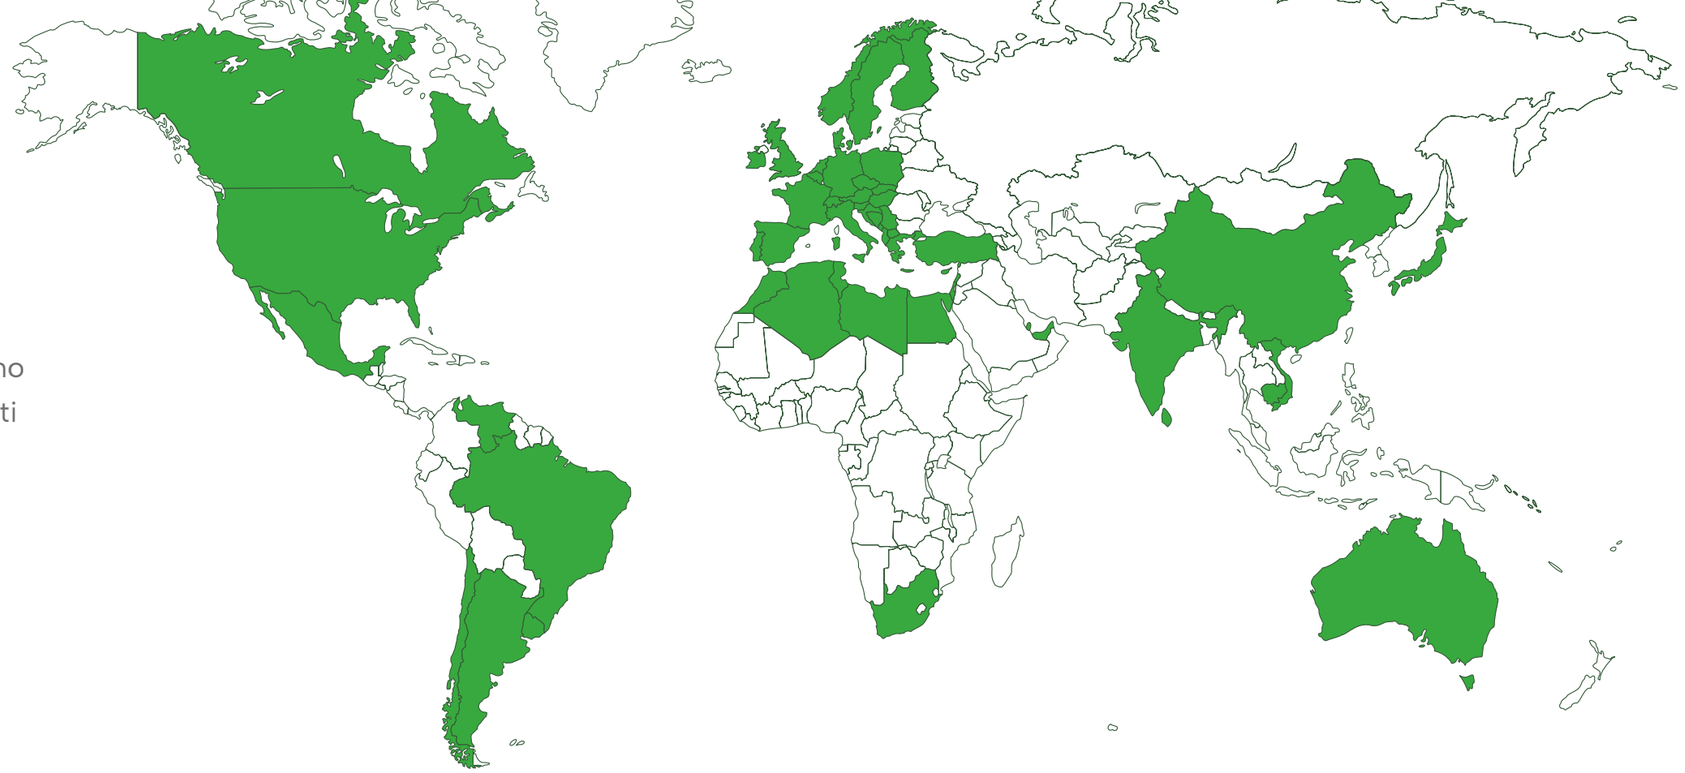

EMME nel mondo

Ci sentiamo a casa ovunque nel mondo.

I nostro obiettivo è crescere: esportare la qualità del Made in Italy, conoscere nuove realtà e allo stesso tempo imparare da esse.
EMME Antincendio guarda al futuro rispondendo non solo alle esigenze italiane, ma anche a quelle internazionali, rimanendo fedele ai propri valori fondamentali e rispettando sempre le culture e i desideri locali.

Attualmente collaboriamo con 43 paesi nel mondo, tra cui:

Albania
Algeria
Etiopia
Austria
Belgio
Bosnia ed Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Cina
Cipro
Colombia
Croazia
Cuba
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Germania
Ghana
Grecia
India
Iraq
Irlanda
Italia
Kazakistan
Libano
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Messico
Norvegia
Paesi Bassi
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tunisia
Turchia
Ungheria
Vietnam

Linea di Prodotti

Fluorine Free

Green Wave

6

Foam

16

Lith-M

18

Hydro Wave

20

Dry Wave

22

“D” Dry Wave

34

Bio Dry Wave EPD

38

Any Wave

42

Clean Wave

48

Design

50

Green Wave GWA | GWAI

Estintori portatili a pressione ausiliaria con agente estinguente GREEN WAVE

Completezza
L'unica linea di estintori senza fluoro certificata per le classi di fuoco A, B e F

Sostenibilità
Riduzione dei costi di smaltimento grazie all'utilizzo di agenti estinguenti a basso impatto ambientale

F · PFOA · PFOS · PFAS

Green Wave GW6A
32066-700
6 litri

A 27 · B 144 · F 40

Green Wave GW9A
32093-700
9 litri

A 34 · B 183 · F 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
Valvola M74x2
Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW6A
32066-701
6 Litri

A 27 · B 144 · F 40

Green Wave GW9A
32093-701
9 Litri

A 34 · B 183 · F 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
Valvola M74x2
Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW6AI
32066-710
6 Litri

A 27 · B 144 · F 40

Green Wave GW9AI
32093-710
9 Litri

A 34 · B 183 · F 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: acqua + additivo schiumogeno senza fluoro con floating
Valvola M74x2
Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW6AI
32066-711
6 Litri

A 27 · B 144 · F 40

Green Wave GW9AI
32093-711
9 Litri

A 34 · B 183 · F 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: acqua + additivo schiumogeno senza fluoro con floating
Valvola M74x2
Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GWP

Estintori portatili a pressione permanente con agente estinguente GREEN WAVE Premix

Prodotti esclusivi

Conforme alle normative europee che vietano l'uso dei fluorurati nei mezzi di spegnimento dal 2025.

Completezza

Linea di estintori senza fluoro certificata per le classi di fuoco A, B e F

PFOA PFOS PFAS

Green Wave GW2P 22020-700

2 Litri

A 8 | B 34 | F 25

- Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Valvola M30x1,5 con impugnatura ergonomica
- Ugello integrato nella valvola

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW3P 22031-703

3 Litri

A 13 | B 55 | F 25

- Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Valvola M30x1,5 con impugnatura ergonomica
- Ugello integrato nella valvola

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW6P 22066-700 | 22066-710

6 Litri

A 27 | B 144 | F 40

- Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Valvola M30x1,5
- Manichetta in gromma rinforzata
- Disponibile anche in acciaio inox

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW9P 22093-700

9 Litri

A 34 | B 183 | F 75

- Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Valvola M30x1,5
- Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GWPlus

Green Wave AF estintori portatili a pressione permanente ad alta potenza con agente estinguente premiscelato.

Prodotti esclusivi
Conforme alle normative europee che vietano l'uso dei fluorurati nei mezzi di spegnimento dal 2025

Alta Performance
Linea di estintori senza fluoro certificata per le classi di fuoco A e F

PFOA PFOS PFAS

Green Wave GW6Plus 22064-500

6 Lt

43 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
Valvola M30x1,5
Manichetta in gomma rinforzata
Disponibile anche in acciaio inox: codice 22064-510

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GW9Plus 22095-750

9 Lt

55 75

Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere
Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
Valvola M30x1,5
Manichetta in gomma rinforzata

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 3-7 · EN 3-10

Green Wave GWA

Estintori carrellati a pressione ausiliaria con agente estinguente Green Wave Premix

Prodotti esclusivi

Conforme alle normative europee che vietano l'uso dei fluorurati nei mezzi di spegnimento dal 2025

Completezza

Linea di estintori senza fluoro certificata per le classi di fuoco A e B.

PFOA PFOS PFAS

Green Wave GW25A 19258-701

25 Litri

A B IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza
- Bombola esterna di azoto

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 1866-1 · EN 3-10

Green Wave GW50A 19508-701

50 Litri

A B IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza
- Bombola esterna di azoto

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 1866-1 · EN 3-10

Green Wave GW100A 19118-701

100 Litri

A B IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza
- Bombola esterna di azoto

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 1866-1 · EN 3-10

Green Wave GW150A 19158-701

150 Litri

A B IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza
- Bombola esterna di azoto

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · CSI · EN 1866-1 · EN 3-10

Green Wave GWP

Estintori carrellati a pressione permanente
con agente estinguente Green Wave Premix

Prodotti esclusivi
Conforme alle normative europee che vietano l'uso dei fluorurati nei mezzi di spegnimento dal 2025

Completezza
Linea di estintori senza fluoro certificata per le classi di fuoco A e B.

Green Wave GW25P
19258-400
25 Litri

IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza

Green Wave GW50P
19508-400
50 Litri

IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza

Green Wave GW100P
19118-400
100 Litri

IV

- Involucro in acciaio inossidabile con superficie verniciata a polvere RAL 3000
- Agente estinguente: Schiuma senza fluoro a base d'acqua
- Manichetta in gomma ad alta resistenza
- Ruote con gomma ad alta densità e resistenza

Foam

Estintore a schiuma a pressione permanente senza fluoro

22066-91
6 Litri

27 144 25

AGENTE ESTINGUENTE	**Schiuma FFX 150 senza fluoro**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o Azoto, 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	**da +5°C a +60°C**
CARICA NOMINALE	**6 Litri**
PESO TOTALE	**~ 10,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 540 (+/- 5 mm) - Diametro 160 (+/- 2 mm)**
MATERIALE DELL'INVOLUCRO	**in lega di acciaio**
TRATTAMENTO ESTERNO	**Sabbiatura + vernice RAL 3000**
TRATTAMENTO INTERNO	**Rivestimento plastico**

Sicuro e rispettoso dell'ambiente
Ecologico e privo di PFOS, prodotti chimici PFAS e PFOA

Con clip
per montaggio a parete rapido

Ugello con tecnologia innovativa
Tecnologia che impedisce la fuoriuscita di una quantità maggiore di schiuma

Agente estinguente
Schiuma senza fluoro: a base d'acqua, selezionato con cura Solvente utilizzato per agenti schiumogeni per estintori portatili

Dielettrico
Utilizzabile su impianti elettrici fino a 1000 V, con una distanza minima di sicurezza di 1 metro

Benor
Certificazione della qualità del prodotto garantito da Bureau Veritas Italia.

Lith-M

Estintori portatili a pressione permanente per incendi da batterie al litio

PFOA PFOS PFAS

Lith-M Schiuma
22066-915
6 Litri

A 27 | B 144 | F 25 | Li-Ion 750 Wh

Agente estinguente	**Schiuma Lith-M FX**
Propellente	**Aria deumidificata / Azoto, 15 bar a 20°C**
Temperatura operativa	**+5°C / +60°C**
Peso totale	**~10 kg**
Dimensioni	**H 540 mm × Ø 160 mm**
Disponibile anche in acciaio inox: codice 22066-945	

Testato su batteria al litio fino a	**36 V | 750 W/h | 20,1 Ah**

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU · CE 1370 DIRECTIVE 2014/68/EU · EN 3-7 · EN 3-10 · BENOR EN3-B23/2304 · Apragaz MTIC

Sicuro e rispettoso dell'ambiente
Ecologico e privo di PFOS, prodotti chimici PFAS e PFOA

Con clip
per montaggio a parete rapido

Ugello con tecnologia innovativa
Tecnologia che impedisce la fuoriuscita di una quantità maggiore di schiuma ermöglicht.

Agente estinguente
Lith-M FX Schiuma senza fluoro: a base d'acqua, selezionato con cura Solvente utilizzato per agenti schiumogeni per estintori portatili

Involucro
Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere

BENOR EN3-B23/2304

Certificazione della qualità del prodotto
garantito da Bureau Veritas Italia.

Hydro Wave

Estintori pressione permanente ad acqua

22061-11
6 Litri

13

AGENTE ESTINGUENTE	Acqua iperfiltrata tramite tecnologia a osmosi
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 litri
PESO TOTALE	~ 9,6 kg
DIMENSIONI	Altezza 540 (+/- 5 mm)
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

22092-1
9 Litri

21

AGENTE ESTINGUENTE	Acqua iperfiltrata tramite tecnologia a osmosi
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Liter
PESO TOTALE	~ 14,0 Kg
DIMENSIONI	Altezza 635 (+/- 5 mm)
	Diametro 170 (+/- 2 mm)

Dry Wave

Estintori pressione permanente a polvere

21010-1
1 Kg

A 8 B 34 C

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**1 Kg**
PESO TOTALE	**~ 2,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 338 (+/- 5 mm)**
	Diametro 85 (+/- 2 mm)
Supporto incluso	

21021-1
2 Kg

A 13 B 89 C

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 3,7 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 380 (+/- 5 mm)**
	Diametro 110 (+/- 2 mm)
Supporto incluso	

21031-1
3 Kg

A 13 B 113 C

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**3 kg**
PESO TOTALE	**~ 5,3 kg**
DIMENSIONI	**Altezza 460 (+/- 5 mm)**
	Diametro 130 (+/- 2 mm)

21042-1
4 Kg

A 21 B 183 C

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**4 kg**
PESO TOTALE	**~ 6,3 kg**
DIMENSIONI	**Altezza 460 (+/- 5 mm)**
	Diametro 130 (+/- 2 mm)

Dry Wave

Estintori portatili pressione ausiliaria a polvere

24063-3
6 Kg

A 34 B 233 C

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Cartuccia CO2 da 150 g
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10,5 Kg (senza supporto 3036)
DIMENSIONI	Altezza 515 (+/- 5 mm)
	Diametro 152 (+/- 2 mm)

24095
9 Kg

A 55 B 233 C

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Cartuccia CO2 da 150 g
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Kg
PESO TOTALE	~ 15 Kg (senza supporto 3036)
DIMENSIONI	Altezza 530 (+/- 5 mm)
	Diametro 182 (+/- 2 mm)

24125
12 Kg

A 55 B 233 C

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Cartuccia CO2 da 150 g
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	12 kg
PESO TOTALE	~ 18,7 kg (senza supporto 3036)
DIMENSIONI	Altezza 610 (+/- 5 mm)
	Diametro 182 (+/- 2 mm)

Dry Wave

Estintori portatili pressione permanente a polvere

21063-51
6 Kg

34 233

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 kg
PESO TOTALE	~ 10,5kg
DIMENSIONI	Altezza 510 (+/- 5 mm)
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

21064-2
6 Kg

43 233

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 510 (+/- 5 mm)
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

21063-51E
6 Kg

34 233

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 10,5 Kg
DIMENSIONI	Altezza 510 (+/- 5 mm)
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

21065-3
6 Kg

55 233

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza 510 (+/- 5 mm)
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

Versione con clip disponibile: codice 21065-35

Dry Wave

Estintori portatili pressione permanente a polvere

21095-7
9 Kg

55 233

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**9 kg**
PESO TOTALE	**~ 13,9kg**
DIMENSIONI	**Altezza 635 (+/- 5 mm)**
	Diametro 170 (+/- 2 mm)

Versione con valvola in ottone disponibile: codice 21095-4

21125-2
12 Kg

55 233

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**12 Kg**
PESO TOTALE	**~ 17,7 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 610 (+/- 5 mm)**
	Diametro 190 (+/- 2 mm)

Dry Wave Plus

Estintori carrellati pressione ausiliaria a polvere

18258-51
25 Kg

IV

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 40%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	25 kg
PESO TOTALE	~ 54kg
DIMENSIONI	Altezza 930 (+/- 10 mm)
	Lunghezza 425 (+/- 10mm)
	Profondità 430 (+/- 10 mm)

18508-52
50 Kg

IV

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 40%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 85 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 (+/- 10 mm)
	Lunghezza 490 (+/- 10mm)
	Profondità 560 (+/- 10 mm)

Versione con certificazione MED: codice 16508-52

18118-52
100 Kg

IV

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 40%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	150 kg
PESO TOTALE	~ 210kg
DIMENSIONI	Altezza 1350 (+/- 10 mm)
	Lunghezza 635 (+/- 10mm)
	Profondità 750 (+/- 10 mm)

18158-52
150 Kg

IV

AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 40%
PROPELLENTE	Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	150 kg
PESO TOTALE	~ 210kg
DIMENSIONI	Altezza 1350 (+/- 10 mm)
	Lunghezza 635 (+/- 10mm)
	Profondità 750 (+/- 10 mm)

Versione con certificazione MED disponibile: codice 16158-52

Dry Wave

Estintori carrellati pressione ausiliaria a polvere

18256-1
25 Kg

A B C
II

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**25 Kg**
PESO TOTALE	**~ 47,5 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 930 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 425 (+/- 10 mm)
	Profondità 430 (+/- 10 mm)

18118
100 Kg

A B C
IV

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 40%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**100 Kg**
PESO TOTALE	**~ 146 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1265 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 560 (+/- 10 mm)
	Profondità 540 (+/- 10 mm)

Versione con certificazione MED disponibile: codice 16118

18507-1
50 Kg

A B C
III

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg**
PESO TOTALE	**~ 78,5 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1100 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 490 (+/- 10 mm)
	Profondità 500 (+/- 10 mm)

18508
50 Kg

A B C
III

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC - MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg**
PESO TOTALE	**~ 79 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1100 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 490 (+/- 10 mm)
	Profondità 500 (+/- 10 mm)

“D” Dry Wave

Dispositivi costruiti in accordo alla norma UNI EN 3-7

Dispositvi antincendio portatili Polvere D

25069
6 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**6 Kg**
PESO TOTALE	**~ 10,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 510 (+/- 5 mm)**
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

25099
9 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**9 Kg**
PESO TOTALE	**~ 14,5 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 635 (+/- 5 mm)**
	Diametro 170 (+/- 2 mm)

25129
12 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**12 Kg**
PESO TOTALE	**~ 18,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 610 (+/- 5 mm)**
	Diametro 190 (+/- 2 mm)

“D” Dry Wave

Dispositivi costruiti in accordo alla norma UNI EN 1866-1

Dispositivi antincendio carrellati Polvere D

12259
25 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**25 Kg**
PESO TOTALE	**~ 48,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 930 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 425 (+/- 10 mm)
	Profondità 430 (+/- 10 mm)

12509-2
50 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg**
PESO TOTALE	**~ 79,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1100 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 490 (+/- 10 mm)
	Profondità 500 (+/- 10 mm)

12119
100 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**100 Kg**
PESO TOTALE	**~ 146,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1265 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 560 (+/- 10 mm)
	Profondità 540 (+/- 10 mm)

12159
150 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere D**
PROPELLENTE	**CO2 2,5 Kg**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**150 Kg**
PESO TOTALE	**~ 210,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1350 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 635 (+/- 10 mm)
	Profondità 750 (+/- 10 mm)

Leader per scelta, sostenibile per natura.

Per le aziende che desiderano perseguire obiettivi di sostenibilità (ESG).

Con Bio Dry Wave scegliete un estintore che fa davvero la differenza.
Grazie all'impiego di polvere rigenerata al 100%, è stato possibile creare un prodotto innovativo che non solo rispetta l'ambiente, ma supporta attivamente l'economia circolare.
Con la prestigiosa certificazione EPD (Environmental Product Declaration), EMME è la prima azienda al mondo ad aver ottenuto il riconoscimento ufficiale di un'intera linea di estintori ecologici.
E questo cosa significa per voi?
Accesso a programmi di incentivazione legati alla sostenibilità.
Bio Dry Wave – perché la sostenibilità ha anche senso economico.

Chiamateci o scriveteci per ricevere ulteriori informazioni.

Bio Dry Wave

Estintore portatile pressione permanente con polvere rigenerata

21063-510
6 Kg

34 233

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere sostenibile ABC, MAP 30%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**6 Kg**
PESO TOTALE	**~ 9,4 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 510 (+/- 5 mm)**
	Larghezza 160 (+/- 2 mm)
MATERIALE DELL´INVOLUCRO	**Lega di acciaio**
TRATTAMENTO ESTERNO	**Sabbiatura e verniciatura a polvere RAL 3000**

0497 DIRECTIVE 2014/90/EU

MPA Dresden

EN 3-7

EPD

Certificazione Milieukeur

Il primo estintore al mondo con polvere rigenerata certificata Milieukeur, una garanzia di rigorosi criteri ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

ESG portal

1° posto nella classifica ESG

Elencato nel portale ESG, contribuisce al miglioramento della rendicontazione di sostenibilità delle aziende e consente l'ottenimento di crediti ESG.

THE EUROPEAN GREEN DEAL

Impatto climatico neutro

In conformità con le direttive europee per il rispetto delle normative ambientali e per il raggiungimento di un bilancio CO2 neutro in Europa entro il 2050.

Valvola
M 30×1,5, in alluminio leggero (lega AA6061), leva con verniciatura rossa RAL 3000.

Disponibile con clip
per il montaggio rapido e pratico a parete
Codice 21063-510E

Dielettrico
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza minima di 1 metro.

Involucro
Involucro in acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciato a polvere

Any Wave

Estintori Biossido di Carbonio

23020-74
2 Kg

34

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 6,35 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 555 (+/- 10 mm)**
	Larghezza 104 (+/- 2 mm)
Opzionale: fascia di supporto (codice 1907-1)	

23058-3
5 Kg

89

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**5 Kg**
PESO TOTALE	**~ 14,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 750 (+/- 10 mm)**
	Larghezza 136 (+/- 2 mm)
Opzionale: fascia di supporto (codice 1907-2)	
Versione con Ogiva grigia disponibile (codice 23058-32G)	

Any Wave

Estintori portatili biossido di carbonio

Lega di alluminio AA6061
Sabbiatura e verniciatura a polvere,
colore RAL 3000

23020-8
2 Kg

34

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 5,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 505 (+/- 5 mm)**
	Larghezza 117 (+/- 2 mm)

23020-9
2 Kg

34

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 5,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 505 (+/- 5 mm)**
	Larghezza 117 (+/- 2 mm)

23052-1
5 Kg

113

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-20°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**5 Kg**
PESO TOTALE	**~ 12,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 670 (+/- 5 mm)**
	Larghezza 152 (+/- 2 mm)

23058-2
5 Kg

89

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 5,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 505 (+/- 5 mm)**
	Larghezza 117 (+/- 2 mm)

Any Wave

Estintori carrellati biossido di carbonio

17103-1
10 Kg

144

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**10 Kg**
PESO TOTALE	**~ 36,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1100 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 470 (+/- 10 mm)
	Profondità 629 (+/- 10 mm)
Versione con certificazione MED: codice 14103-1	

17204-20
20 Kg

233

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**20 Kg**
PESO TOTALE	**~ 64,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1100 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 485 (+/- 10 mm)
	Profondità 440 (+/- 10 mm)
Versione con certificazione MED: codice 14204	

17304-30
30 Kg

233

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**30 Kg**
PESO TOTALE	**~ 84,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1320 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 485 (+/- 10 mm)
	Profondità 440 (+/- 10 mm)
Versione con certificazione MED: codice 14304	

17504-20
50 Kg

233

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg**
PESO TOTALE	**~ 145,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1270 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 580 (+/- 10 mm)
	Profondità 1425 (+/- 10 mm)
Versione con certificazione MED: codice 14504	

Clean Wave

Estintore portatile Clean Agent

38060-13
4 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Clean Agent (FK-5-1-12)**
PROPELLENTE	**Azoto (N2), 14 bar a 20°C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**4 Kg**
PESO TOTALE	**~ 7,6 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 540 (+/- 5 mm)**
	Diametro 160 (+/- 2 mm)

Sicuro ed ecologico
ODP (Potenziale di deplezione dell'ozono) = 0
GWP (Potenziale di riscaldamento globale) = 1
ALT (Tempo di permanenza atmosferica) = 5 giorni

Disponibile con clip
per il montaggio rapido e
pratico a parete

Versatile,
Non lascia residui dopo lo scarico e non danneggia i beni protetti; può quindi essere impiegato in sicurezza su dipinti, libri, sale server, ecc.

Maneggevole
Molto più leggero rispetto a un estintore a CO2

Dielettrico
Utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione fino a 1000 V, con distanza minima di 1 metro.

Nessun FGAS
Non è richiesta alcuna licenza FGAS per la manutenzione.

Design

Dispositivi portatili con involucro in alluminio.

Dispositivi costruiti in accordo alla norma UNI EN 3-7

Acciaio inossidabile

23020-5
2 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**2 Kg**
PESO TOTALE	**~ 5,1 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 505**
	Larghezza 117

23058-5
5 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Anidride carbonica 99,99 % (CO2)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**5 Kg**
PESO TOTALE	**~ 12,0 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 607**
	Larghezza 152

21069-2
6 Kg

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC – MAP 20%**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20 °C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**-30°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**6 Kg**
PESO TOTALE	**~ 8,8 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 560**
	Larghezza 160

22061-7
6 Litri

AGENTE ESTINGUENTE	**Acqua**
PROPELLENTE	**Aria deumidificata o azoto (N2), 15 bar a 20 °C**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**+5°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**6 Lt**
PESO TOTALE	**~ 8,8 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 560**
	Larghezza 160

Twin Agent

Dispositivi carrellati **doppi** con **agente estinguente in polvere e schiuma**

30509
50 Kg Polvere /
50 Lt Schiuma

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC polivalente**
	Agente schiumogeno su base acquosa (2 % SC-6 + 98 % acqua iperfiltrata tramite osmosi)
PROPELLENTE	**Azoto (N2), 200 bar (bombola da 14 L)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**+5°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg + 50 Lt**
PESO TOTALE	**~ 140 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1350 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 930 (+/- 10 mm)

30119
100 Kg Polvere /
100 Lt Schiuma

AGENTE ESTINGUENTE	**Polvere ABC polivalente**
	Agente schiumogeno su base acquosa (2 % SC-6 + 98 % acqua iperfiltrata tramite osmosi)
PROPELLENTE	**Azoto (N2), 200 bar (bombola da 14 L)**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**+5°C / +60°C**
CARICA NOMINALE	**50 Kg + 50 Lt**
PESO TOTALE	**~ 140 Kg**
DIMENSIONI	**Altezza 1350 (+/- 10 mm)**
	Lunghezza 1000 (+/- 10 mm)

Gruppi mobili a schiuma

1692

Le unità mobili a schiuma sono ideali per la lotta contro incendi di classe A e B (materiali solidi e liquidi infiammabili).
Un tubo lungo 20 m, disponibile in DN 45 o DN 70, collegato a una colonna idrante o a una fonte d'acqua, consente l'erogazione di una miscela schiumogena composta da acqua e concentrato di schiuma con un rapporto di miscelazione dal 3% al 6%.
L'unità mobile da 200 litri garantisce un'autonomia fino a 30 minuti con una miscela al 3% e copre un raggio d'azione di 20 m.
In questo tempo, è in grado di produrre fino a 400 m³ di schiuma, con una copertura massima di 4000 m².
Queste unità sono particolarmente indicate per l'utilizzo in impianti industriali, magazzini, aeroporti e in tutte le aree ad alto rischio.

AGENTE ESTINGUENTE	**Schiuma**
PROPELLENTE	**Fonte di alimentazione esterna**
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	**+5°C + 60°C / -20°C + 60°C**
CARICA NOMINALE	**200 Litri**
PESO TOTALE	**~ 265 Kg**
DIMENSIONI	**A 1350 mm**
	L 600 mm
	P 1200 mm
DURATA DI SCARICA	**Flessibile (fino a 30 min con miscela al 3%)**
MATERIALE DEL SERBATOIO	**PVC**
MISCELA	**dal 3% al 6%**
IMBALLAGGIO	**1 pezzo per Europallet (80 × 120 × 150 cm)**

Carrello per unità mobile a schiuma

1692-1	**Lancia DN 45 a bassa espansione**
1692-2	**Lancia DN 45 a media espansione**
1692-3	**Lancia DN 70 a bassa espansione**
1692-4	**Lancia DN 70 a media espansione**

Agenti estinguenti

2585	**Flourine free 3% 100kg**
2585-1	**Fluorine free 3% 200kg**
2586	**Flourine free 6% 100 kg**
2586-1	**Fluorine free 6% 200kg**

EMME: Più di un estintore – Sicurezza con visione futura.

EMME è molto più di semplici estintori.
Grazie alla nostra esperienza e alla costante attenzione all’evoluzione del settore della sicurezza – come, ad esempio, le crescenti esigenze legate alla mobilità elettrica – sviluppiamo soluzioni avanzate e su misura per ogni necessità.

All’avanguardia nella ricerca e sviluppo, EMME offre prodotti di altissima qualità che uniscono tecnologia innovativa, massima affidabilità e sostenibilità, per garantire la protezione in ogni contesto.

Scopri la nostra gamma ampliata di soluzioni antincendio, progettata per un futuro sicuro e sostenibile.

FIRE ISOLATOR

Esclusiva **EMME Antincendio**

Coperte antifiamma

2930-86UT **Uso professionale**

Coperta antifiamma ad alta resistenza rivestita in silicone, riutilizzabile e specifica per veicoli con batterie al litio. Coperta ignifuga ad alta resistenza, con rivestimento in silicone, progettata specificamente per veicoli elettrici con batterie al litio e riutilizzabile.

Pensata per un uso professionale, è ideale in situazioni di emergenza nei settori industriale e logistico. Grazie a una reazione chimica, la coperta interrompe il processo di combustione, contribuendo al controllo e contenimento dell'incendio

Con altissimo contenuto di silicio
Resiste a temperature fino a 1200 °C per oltre 50 ore
Resistenza al calore fino a 1700 °C
Testata secondo le normative: ISO EN 13501-1 e ASTM D6413
Dimensioni: 800 x 600 cm
Riutilizzabile fino a 30 volte

EN 13501-1 · ASTM D6413

2930-96
900x600 cm

2930-33
300x300 cm

2930-22
200x200 cm

Queste coperte antifiamma sono adatte per l'uso su batterie al litio, oltre che su scooter e biciclette.
L'utilizzo di questa coperta permette di isolare il fuoco da litio, impedendo la propagazione delle fiamme e riducendo così i danni consequenziali.

Realizzata con materiali a base di silice
Resiste a temperature fino a 1200 °C per oltre 50 ore
Resistenza al calore fino a 1600 °C
Riutilizzabile fino a 7 volte

EN 13501-1 · ASTM D6413

FIRE ISOLATOR

Esclusiva **EMME Antincendio**

Kit Aerosol

2931-60

Dispositivi leggeri e portatili contenenti nitrato di potassio, che rilasciano particelle solide presenti nel gas. Queste particelle interrompono il processo di combustione tramite una reazione chimica, permettendo così un controllo efficace dell'incendio.

- Durata di conservazione: 15 anni
- Conservare a temperatura compresa tra 5° e 40° C
- Copertura volumetrica fino a 45 m³
- Non nocivo per persone e animali

EN 15276-1 · ISO 15779 · ISO 9094 · ISO 9001 · ISO 14001 · kiwa BRL K23001 · UL 2775 · SNAP Certified · NFPA AS 4487 · bsi · ATEX

Set lancia ad acqua nebulizzata

2931-40

(Isolato fino a 1000 Volt)

Estingue il fuoco con acqua nebulizzata.

- In acciaio inox
- Lunghezza regolabile da 50 cm a 135 cm
- Rivestimento in PE per evitare scosse elettriche
- Portata media 90 l/min a 8 BAR
- Resistente al calore fino a 1200 °C per oltre 50 ore

ABS Approved · SOLAS II 2/10.7.3

Esclusiva **EMME Antincendio**

Soluzioni complementari

2931-50
Ascia da sfondamento isolata

- Peso: 2,6 kg
- Lunghezza del manico: 90 cm
- Lama in acciaio
- Manico in fibra di vetro
  Verniciatura protettiva anticorrosione
- Isolamento fino a 2 kV / 12 kV in corrente continua

2931-20
Cassetta verticale per lo stoccaggio di coperte e accessori

- Dimensioni: 120 x 42 x 35 cm
- Peso: 16 kg
- Materiale: lamiera d'acciaio spessa 0,8 mm
- Vetro infrangibile

2931-30
Carrello con ruote per il trasporto di coperte

- Dimensioni: 105 x 45 x 25 cm
- Rivestimento in PVC su entrambi i lati

2931-10
Cassetta orizzontale per lo stoccaggio di coperte e accessori.
Ideale per uso marino

- Dimensioni: 145 x 50 cm
- Materiale: lamiera d'acciaio spessa 0,8 mm

FIRE ISOLATOR Kit

Esclusiva **EMME Antincendio**

I prodotti possono essere forniti anche in kit preassemblati,
conformi alle esigenze del cliente
o alle specifiche tecniche da rispettare.
Una soluzione su misura è pronta all'uso e contiene tutto il necessario.

Set uso navale

Il Fire Isolator Kit per uso navale, distribuito da EMME Antincendio, è la soluzione perfetta per la protezione antincendio su navi, traghetti e navi cargo.
Questo kit contiene tutto il necessario per gestire un incendio in sicurezza, minimizzando i rischi sia per la struttura della nave sia per l'equipaggio.

Il sistema Fire Isolator consente di isolare rapidamente il veicolo in fiamme, limitando la propagazione dell'incendio e la diffusione di fumi tossici, garantendo così la massima sicurezza anche in condizioni estreme.

Componenti

1

2931-10
Cassetta orizzontale per lo stoccaggio di coperte e accessori. Ideale per uso marino

+

2

2930-96
Coperta antincendio per incendi da litio

+

3

2931-60
Kit aerosol con scatola (2 pezzi)

+

4

2931-40
Set lancia ad acqua nebulizzata (Isolata a 1000 Volt)

+

5

2931-50
Ascia da sfondamento isolata

+

6

2931-30
Carrello con ruote per il trasporto di coperte

Kit settore terrestre

I Kit Fire Isolator per settore terrestre, distribuito da EMME Antincendio, è progettato per l'uso in parcheggi, stazioni di ricarica, officine e altri ambienti terrestri con alto rischio di incendi di veicoli elettrici (EV).
Questo kit completo contiene tutti i componenti necessari per isolare e controllare rapidamente le fiamme, limitare i danni agli edifici circostanti e proteggere le persone.

Grazie alla combinazione di coperte antincendio, unità aerosol e altri dispositivi innovativi, il sistema Fire Isolator offre una soluzione efficace per gestire incendi critici in ambienti civili e industriali.

Componenti

1

2931-20
Cassetta verticale per lo stoccaggio di coperte e accessori

+

2

2930-96
Coperta antincendio per incendi da litio

+

3

2931-60
Kit aerosol con scatola (2 pezzi)

+

4

2931-40
Set lancia ad acqua nebulizzata (Isolata a 1000 Volt)

+

5

2931-50
Ascia da sfondamento isolata

+

6

2931-30
Carrello con ruote per il trasporto di coperte

Spray estinguente universale

Lo spray estinguente universale da 625 ml di EMME Antincendio è un prodotto pratico e subito pronto all'uso, sviluppato per un intervento rapido contro gli incendi agli inizi.

La sua dimensione compatta, simile a quella di una normale bomboletta spray, permette di collocarlo facilmente in casa, ufficio, camper e altri ambienti a rischio incendio.

Questo dispositivo è intuitivo e sicuro da utilizzare, anche da persone senza formazione specifica, ed è dotato di un tappo protettivo e di un erogatore facile da azionare.

Senza necessità di manutenzione, rappresenta una soluzione efficace, versatile e sempre pronta per prevenire e spegnere rapidamente e in sicurezza gli incendi.

Specifiche tecniche

A 5 · B 21 · F 15

Dimensioni	**Larghezza 74 mm – Altezza 280 mm**
Peso	**~ 850 g.**
Contenuto	**625 ml di agente estinguente**
Pressione a 20°C	**~ 8,5 Bar**
Pressione di rottura del contenitore	**127 Bar**
Distanza di getto	**~ 3 m**
Tempo di scarica	**~ 22 Secondi**
Propellente	**Azoto**
Densità	**~ 1,12 g/cm³**
Intervallo di temperatura di utilizzo	**–5°C/+50°C**
Distanza di sicurezza	**–5°C/+50°C (secondo direttiva aerosol)**
Durata di conservazione	**5 anni (vedere data di scadenza sul fondo della bomboletta)**

MPA Dresden

Pronto all'uso immediato
Può essere installato con un semplice supporto in qualsiasi stanza o ambiente ed essere utilizzato subito.

Semplice e sicuro
Facile da usare anche senza formazione specifica e affidabile grazie a rigorosi controlli di qualità.

Dielettrico
Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, mantenendo una distanza minima di 1 metro.

Nessuna manutenzione richiesta
Il sistema di spegnimento e la quantità di agente estinguente sono progettati per un uso singolo. Garanzia di 5 anni.

Mare FK-5-1-12

Impianti di spegnimento localizzati - Gas FK-5-1-12

Specifiche tecniche

Involucro	**Lega di acciaio ad alta resistenza** **Superficie verniciata a polvere, colore rosso RAL 3000**
Agente estinguente	**Clean Agent FK-5-1-12**
Gas propellente	**Azoto (N2)**
Valvola	**M. 30x1,5, con interruttore di pressione standard impostato a 11 bar e pulsante di pressione fornito**
Attivazione	**Automatica al raggiungimento della temperatura della sonda**
Accessori opzionali	**Controllo manuale a distanza tramite cavo d'acciaio con maniglia.** **Attivazione elettrica tramite cartuccia pirotecnica.** **Le valvole permettono l'installazione di uno solo dei due accessori, non è possibile installarli contemporaneamente. Questo modello consente anche l'installazione di un tubo di distribuzione in alluminio.**
Temperatura di attivazione:	**+93°C**
Campo di temperatura	**-20°C / +60°C**
Pressione di sistema	**15 bar a 20°C**
Supporto	**Fornito di supporto standard**

Modelli disponibili

Codice articolo	Volume massimo protetto (m^3)	Volume contenitore (L)	Peso nominale (Kg)	Lunghezza massima tubo (m)	Larghezza contenitore (mm)	Superficie max occupata LxA (mm)	*Peso (Kg)
11509-015	1,5	1,2	0,80	2	85	120 x 350	~ 2,55
11509-030	3,0	1,2	1,60	2	85	120 x 350	~ 3,35
11509-050	5,0	2,45	2,70	2	110	130 x 400	~ 5,20
11509-075	7,5	3,90	4,00	2	130	145 x 435	~ 7,20
11509-085	8,5	3,90	4,50	3	130	145 x 435	~ 7,70
11509-100	10,0	3,90	5,30	3	130	145 x 435	~ 8,50
11509-125	12,5	7,50	6,60	3	160	180 x 530	~ 11,20
11509-150	15,0	7,50	7,90	4	160	180 x 530	~ 12,50
11509-180	18,0	7,50	9,50	5	160	180 x 530	~ 14,10
11509-200	20,0	10,70	10,50	6	170	190 x 620	~ 16,40

Componenti inclusi

Pressostato

Supporto

Attacchi 4 pz

Ugello 2 pezzi

Componenti opzionali

Attivatore manuale

(Codice: 1890-3)

Tubo in alluminio

(Codice: 2164)

Cartuccia pirotecnica

(Codice: 2166-1)

Mare FK-5-1-12

Impianti di spegnimento localizzati - Gas FK-5-1-12

Specifiche tecniche

Involucro	**Lega d'acciaio ad alta resistenza** **Superficie verniciata a polvere, colore rosso RAL 3000**
Agente estinguente	**Clean Agent FK-5-1-12**
Gas propellente	**Azoto (N2)**
Valvola	**M 30x1,5 con interruttore di pressione standard impostato a 11 bar e pulsante di attivazione incluso**
Attivazione	**Automatica al raggiungimento della temperatura della sonda**
Accessori opzionali	**Controllo manuale remoto tramite cavo d'acciaio con maniglia.** **Attivazione elettrica tramite cartuccia pirotecnica.** **Le valvole permettono l'installazione di uno solo degli accessori, non è possibile installarli entrambi contemporaneamente.**
Temperatura di attivazione:	**+93°C**
Intervallo di temperatura di esercizio	**-20°C / +60°C**
Pressione di sistema	**15 bar bis 20°C**
Supporto	**Fornito di supporto standard**

Modelli disponibili

Codice articolo	Volume massimo protetto (m^3)	Volume contenitore (L)	Peso nominale (Kg)	Lunghezza massima tubo (m)	Larghezza contenitore (mm)	Superficie max occupata LxA (mm)	*Peso (Kg)
11559-015	1,5	1,2	0,80	2	85	115 x 330	~ 2,00
11559-030	3,0	1,2	1,60	2	85	115 x 330	~ 2,80
11559-050	5,0	2,45	2,70	2	110	130 x 380	~ 4,65
11559-075	7,5	3,90	4,00	2	130	140 x 415	~ 6,70
11559-085	8,5	3,90	4,50	3	130	140 x 415	~ 7,20
11559-100	10,0	3,90	5,30	3	130	140 x 415	~ 8,00
11559-125	12,5	7,50	6,60	3	160	180 x 510	~ 10,65
11559-150	15,0	7,50	7,90	4	160	180 x 510	~ 11,95
11559-180	18,0	7,50	9,50	5	160	180 x 510	~ 13,55
11559-200	20,0	10,70	10,50	6	170	190 x 600	~ 15,85

Componenti inclusi

Pressostato

Supporto

Componenti opzionali

Attivatore manuale

(Codice: 1890-35)

Cartuccia pirotecnica

(Codice: 2166-1)

Mare PW

Impianti di spegnimento localizzati – Polvere

Specifiche tecniche

Involucro	**Lega d'acciaio ad alta resistenza** **Superficie verniciata a polvere, colore rosso RAL 3000**
Agente estinguente	**Polvere ABC**
Gas propellente	**Azoto (N2)**
Valvola	**M 30x1,5 con interruttore di pressione standard impostato a 11 bar e pulsante di attivazione incluso**
Attivazione	**Automatica al raggiungimento della temperatura della sonda**
Accessori opzionali	**Controllo manuale remoto tramite cavo d'acciaio con maniglia** **Attivazione elettrica tramite cartuccia pirotecnica** **Le valvole permettono l'installazione di uno solo degli accessori, non è possibile installarli contemporaneamente. Questo modello consente anche l'installazione di un tubo di distribuzione in alluminio**
Temperatura di attivazione	**+93°C**
Intervallo di temperatura di esercizio	**-20°C / +60°C**
Pressione di sistema	**15 bar a 20°C**
Supporto	**Fornito di supporto standard**

1370
DIRECTIVE 2014/68/EU

Modelli disponibili

Codice articolo	Volume massimo protetto (m^3)	Volume contenitore (L)	Peso nominale (Kg)	Larghezza contenitore (mm)	Superficie massima occupata L x A (mm)	*Peso (Kg)
11409-015	1,5	1,25	1	85	120 x 350	~ 2,75
11409-035	3,5	2,50	2	110	130 x 400	~ 4,40
11409-051	5,1	4,30	3	130	145 x 455	~ 6,20
11409-070	7,0	4,30	4,00	130	145 x 455	~ 7,20
11409-100	10,0	7,30	6,00	160	180 x 500	~ 10,55
11409-150	15,0	10,70	8,80	170	190 x 620	~ 14,50
11409-200	20,0	12,50	11,7	190	210 x 600	~ 18,60

Componenti inclusi

Pressostato

Supporto

Attacchi
4 pezzi

Ugello
2 pezzi

Componenti opzionali

Attivatore manuale
(Codice: 1890-3)

Tubo in alluminio
(Codice: 2164)

Cartuccia pirotecnica
(Codice: 2166-1)

Mare PW

Impianti di spegnimento localizzati – Polvere

Specifiche tecniche

Involucro	**Lega d'acciaio ad alta resistenza** **Superficie verniciata a polvere, colore rosso RAL 3000**
Agente estinguente	**Polvere ABC**
Gas propellente	**Azoto (N2)**
Valvola	**M 30x1,5 con interruttore di pressione standard impostato a 11 bar e pulsante di attivazione incluso**
Attivazione	**Automatica al raggiungimento della temperatura della sonda**
Accessori opzionali	**Controllo manuale remoto tramite cavo d'acciaio con maniglia** **Attivazione elettrica tramite cartuccia pirotecnica** **Le valvole permettono l'installazione di uno solo degli accessori, non è possibile installarli contemporaneamente. Questo modello consente anche l'installazione di un tubo di distribuzione in alluminio.**
Temperatura di attivazione	**+93°C**
Intervallo di temperatura di esercizio	**-20°C / +60°C**
Pressione di sistema	**15 bar a 20°C**
Supporto	**Fornito di supporto standard**

Modelli disponibili

Codice articolo	Volume massimo protetto (m^3)	Volume contenitore (L)	Peso nominale (Kg)	Larghezza contenitore (mm)	Superficie massima occupata L x A (mm)	*Peso (Kg)
11459-015	1,5	1,25	1	85	115 x 330	~ 2,25
11459-035	3,5	2,50	2	110	120 x 350	~ 3,90
11459-051	5,1	4,30	3	130	130 x 400	~ 5,65
11459-070	7,0	4,30	4,00	130	145 x 435	~ 6,65
11459-100	10,0	7,30	6,00	160	145 x 435	~ 10,00
11459-150	15,0	10,70	8,80	170	145 x 435	~ 13,95
11459-200	20,0	12,50	11,7	190	180 x 530	~ 18,05

Componenti inclusi

Pressostato

Supporto

Componenti opzionali

Attivatore manuale

(Codice: 1890-35)

Cartuccia pirotecnica

(Codice: 2166-1)

Accessori

Cassette in metallo per estintori

Cassetta per estintore
In acciaio verniciato, colore rosso RAL 3000
Con sportello dotato di oblò di sicurezza

Accuratamente imballato in cartone, pannello infrangibile incluso

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
0921DK	325x200x602H	6 Kg/Litri
9460-1	179x452H	Pannello infrangibile
0923DK	325x250x802H	5-9-12 Kg/Litri
9461-1	179x647H	Pannello infrangibile

Cassetta per estintore
In acciaio inox verniciato, colore rosso RAL 3000
Con oblò di sicurezza sullo sportello

Accuratamente imballato in cartone, pannello infrangibile incluso

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
0925DK	325x200x602H	6 Kg/Litri
0927DK	325x250x802H	5-9-12 Kg/Litri
9194	179x179	Pannello infrangibile

Cassetta per estintore
In acciaio inox verniciato con oblò di sicurezza sullo sportello

Imballato accuratamente in cartone, pannello infrangibile incluso

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
0922DK	325x200x602H	6 Kg/Litri
9460-1	179x452H	Pannello infrangibile
0924DK	325x250x802H	5-9-12 Kg/Litri
9461-1	179x647H	Pannello infrangibile

Cassetta doppia per estintore
In acciaio verniciato, colore rosso RAL 3000
Con oblò di sicurezza sullo sportello

Serie di lusso, inclusa piastra trasparente, serratura con chiave a cilindro

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
9257	550x220x640H	6 Kg/Litri

Accessori

Cassetta per estintore in polipropilene ad alta resistenza con finestra trasparente

Infiammabilità (velocità di fiamma)
Impermeabile e antipolvere (IP59K)
Resistenza agli idrocarburi e agli oli lubrificanti
Processo accelerato di invecchiamento (raggi UV)
Compressione (resistenza 12.000 N)

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
2282	**287x220x600H**	**6 Kg/Litri**

Accessorio ideale per estintori ad acqua e/o estintori per batterie al litio, omologato VCA

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
2295	**310x247x671H**	**6 Kg/Litri**

Omologato VCA

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
1668	**335X240X620H**	**6 Kg/Litri**
1669	**335X240X865H**	**5-9-12 Kg/Litri**

Per 2 estintori da 6 kg a polvere o schiuma, omologato VCA

CODICE	DIMENSIONI	TIPOLOGIA
1668-1	**616x270x735H**	**6 Kg/Litri**

Accessori

Piantane per estintori

Piantana in acciaio per l'installazione di estintori, verniciato/cromato. La piantana consente un'installazione senza interventi murari ed è conforme alle normative vigenti in materia di installazione. La piantana in acciaio è l'accessorio più utilizzato per l'installazione in ambienti chiusi. (Estintore non incluso)

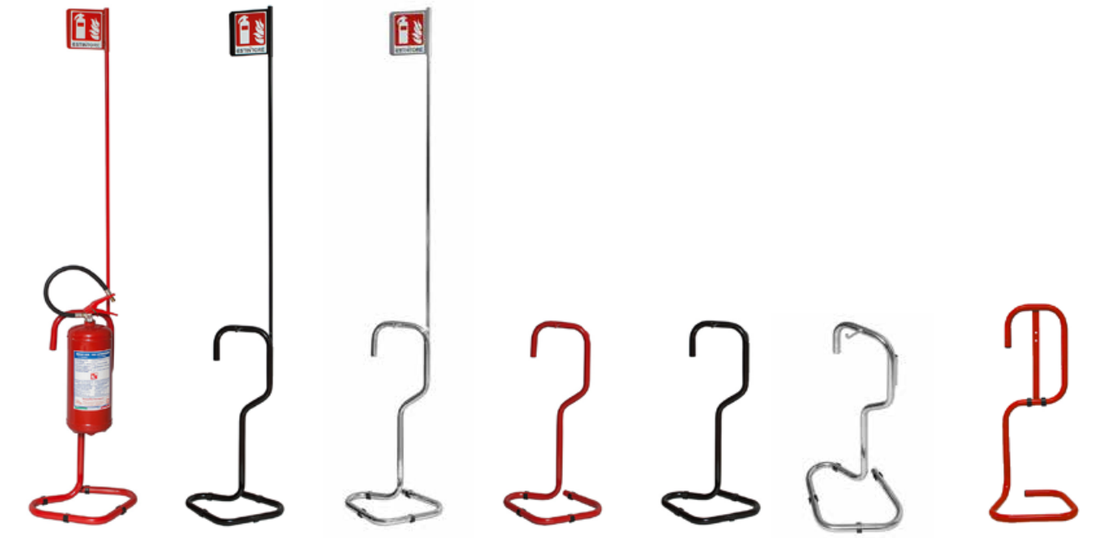

1 2 3 4 5 6 7 Specifico per estintori con clip

Modelli disponibili

N	CODICE	COLORE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
1	0456	Rosso	1800 – 1900 mm	Piantana completa con bandiera
2	0457	Nero	1800 – 1900 mm	Piantana completa con bandiera
3	0459	Cromato	1800 – 1900 mm	Piantana completa con bandiera
4	0455	Rosso	700 mm	Solo piantana
5	1788	Nero	700 mm	Solo piantana
6	1787	Cromato	700 mm	Solo piantana
7	2141	Rosso	700 mm	Solo base con attacco a clip – piantana 3036-1 inclusa

Base a cupola in polipropilene; asta/aste in acciaio; bandiera (se prevista) in PVC doppia faccia. Montaggio rapido e semplice (estintore non incluso).

Modelli disponibili

N	CODICE	COLORE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
1	1934	Nero	700 mm	Con base bassa, senza bandiera
2	1935	Nero	1800 – 1900 mm	Con base alta e bandiera
3	1932	Cromato	700 mm	Con base bassa, senza bandiera
4	1933	Cromato	1800 – 1900 mm	Con base alta e bandiera

1 2 3 4

Piantana per estintore dal design moderno. Grazie ai quattro punti di appoggio garantisce un'ottima stabilità a terra. Disponibile in due versioni: solo base oppure completa di asta e bandiera con pittogramma estintore. Base in nylon, asta in alluminio, bandiera bifacciale in polipropilene (dove prevista). Ideale per tutti gli estintori portatili.

Modelli disponibili

N	CODICE	COLORE	ALTEZZA	DESCRIZIONE
1	0456-1	Rosso	1162 mm	Piantana per estintore, solo base
2	0456-2	Rosso	1877 mm	Piantana per estintore, base e bandiera

1 2

Accessori

Supporti per estintori portatili

Supporto in acciaio verniciato nero, progettato per l'installazione su imbarcazioni. Dotato di cinghie regolabili in tessuto con chiusura in acciaio. Il supporto posteriore ampio permette l'installazione sfruttando i fori già esistenti.

0324-1

Larghezza	**Max. 160 mm**
COLORE	**Nero**

Modelli disponibili

N	CODICE	DESCRIZIONE
1	0313	Supporto in acciaio
2	0323	Supporto in polipropilene
3	3036	Supporto in acciaio per estintori con clip sul serbatoio
4	3036-1	Supporto in acciaio per estintori con clip sul serbatoio

Supporti per estintori per montaggio a parete e/o su veicoli e imbarcazioni

Serie mare-industrial

Standard

Standard Inox

1 e 2 kg/Litri

3 e 4 kg/Litri

Modelli disponibili

CODICE	LARGHEZZA	MATERIALE	APPLICAZIONE
0326	85 mm	Acciaio verniciato nero con fascia in acciaio inox	1kg polvere
1238-1	104 mm	Acciaio verniciato rosso	2kg CO2, (corpo in acciaio)
0327	110 mm	Acciaio verniciato nero con fascia in acciaio inox	2 kg/l polvere / schiuma
1238	117 mm	Acciaio verniciato rosso	2 kg CO2 (corpo in alluminio)
0314	130 mm	Plastica nera	3/4 kg/L polvere / schiuma
0315	130 mm	Acciaio verniciato rosso	3/4 kg/L polvere / schiuma
0315-1	130 mm	Acciaio verniciato rosso	3kg/L Serie mare/industriale
0319	136 mm	Acciaio verniciato rosso	5kg CO2, (corpo in acciaio)
1429	152 mm	Acciaio verniciato rosso	5kg CO2, (corpo in alluminio)
1464	160 mm	Acciaio inox	6kg/L polvere / schiuma
0316	160 mm	Acciaio verniciato rosso	6kg/L polvere / schiuma
0316-1	160 mm	Acciaio verniciato rosso	6kg/L Serie mare/industriale
0318-1	170 mm	Acciaio verniciato rosso	9kg/L polvere / schiuma
0317-1	190 mm	Acciaio verniciato rosso	12kg/L Serie mare/industriale

Accessori

Fondelli per estintori portatili

Fondello in polipropilene. Consente di migliorare il supporto dell'estintore e di posizionare il tubo di scarico verso il basso, inserendo il tubo dell'ugello nell'apposito alloggiamento per l'ugello.

Modelli disponibili

Accessori ideali per estintori ad acqua e/o per estintori per batterie al litio.

CODICE	COLORE	DESCRIZIONE
1862-8	Nero	Per estintori a polvere e schiuma con serbatoio Ø 160 mm
1862-81	Verde	Per estintori a polvere e schiuma con serbatoio Ø 160 mm
2267	Nero	Per estintori a polvere con serbatoio Ø 170 mm
1862-84	Nero	Per estintori a polvere e schiuma con serbatoio Ø 160 mm senza alloggiamento manichetta
1862-85	Verde	Per estintori a polvere e schiuma con serbatoio Ø 160 mm senza alloggiamento manichetta

Cappucci per estintori

Cappucci in PVC, che proteggono gli estintori dagli agenti atmosferici quando sono collocati all'aperto.

Modelli disponibili

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
0401	390x610 h mm	Estintore portatile 6 Kg/L
0401V	390x610 h mm	Estintore portatile 6 L – colore verde con logo "Li-Ion Battery"
1195	390x770 h mm	Estintore portatile 9/12 Kg/L; 5 Kg CO2
1795	750x1200 h mm	Estintore carrellato 25/30/50 Kg/L; 10 Kg CO2
1795V	750x1200 h mm	Estintore carrellato 25/50 L, colore verde con logo "Li-Ion Battery"
1796	950x1500 h mm	stintore carrellato 100 Kg/L; 18/20/27/30 Kg CO2
1797	1100x1800 h mm	Estintore carrellato 150 Kg/L; 50 Kg CO2
1471	600x1000x1300 h mm	Dispositivo mobile a schiuma

Accessori

Ricambi per agenti estinguenti per estintori portatili e carrellati

Polvere estinguente per estintori e impianti antincendio. Leggere sempre le schede tecniche degli estintori per identificare correttamente l'agente estinguente. Durante l'ordine, assicurarsi di indicare la marca del produttore dell'agente estinguente e il tipo di confezionamento.

Modelli disponibili

TIPOLOGIA	Polvere ABC Emme Powder 20 EPW	
CODICE	CONFEZIONE	PRODUTTORE
18462P	25 Kg	PROPHOS
18462Q	25 Kg	QUIMICA 21
18462R	25 Kg	RÜHL
18461P	1000 Kg	PROPHOS
18461Q	1000 Kg	QUIMICA 21
18461R	1000 Kg	RÜHL

TIPOLOGIA	Polvere ABC Emme Powder 40 EPB	
CODICE	CONFEZIONE	PRODUTTORE
0351P	25 Kg	PROPHOS
0351Q	25 Kg	QUIMICA 21
0351R	25 Kg	RÜHL
0352P	1000 Kg	PROPHOS
0352Q	1000 Kg	QUIMICA 21
0352R	1000 Kg	RÜHL

TIPOLOGIA	Polvere ABC Emme Powder 90 EPP	
CODICE	CONFEZIONE	PRODUTTORE
0353P	25 Kg	PROPHOS
0353Q	25 Kg	QUIMICA 21
0354P	1000 Kg	PROPHOS
0354Q	1000 Kg	QUIMICA 21

CODICE	CONFEZIONE	TIPOLOGIA
2052	25 Kg	Polvere BC Bicarbonato di Sodio
2050R	25 Kg	Polvere BC Bicarbonato di Potassio
2051R	25 Kg	Polvere BC Solfato di Potassio
0356P	25 Kg	Polvere D

Ricambi per agenti estinguenti per estintori portatili e carrellati

Gli additivi schiumogeni utilizzati nei nostri estintori sono tutti biodegradabili al 97% entro un massimo di 14 giorni.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla scheda tecnica e/o all'etichetta sull'estintore durante la scelta della schiuma più adatta.

Modelli disponibili

Ricariche premiscelate prive di fluoro – Linea Green Wave

CODICE	CONFEZIONE	TIPOLOGIA
2615-0006	6 Lt	Green Wave ABF +5°
2615-0025	25 Lt	Green Wave ABF +5°
2615-1000	1000 Lt	Green Wave ABF +5°
2616-0006	6 Lt	Green Wave AB +5°
2616-0025	25 Lt	Green Wave AB +5°
2616-1000	1000 Lt	Green Wave AB +5°
2617-0006	6 Lt	Green Wave Plus AF 0°
2617-0025	25 Lt	Green Wave Plus AF 0°
2617-1000	1000 Lt	Green Wave Plus AF 0°

Floating schiuma prive di fluoro – Linea Green Wave

CODICE	CONFEZIONE	TIPOLOGIA
3412-3	60 gr	Green Wave ABF +5°
3412-4	90 gr	Green Wave ABF +5°

Ricariche premiscelate prive di fluoro

CODICE	CONFEZIONE	TIPOLOGIA
2594-1	6 Lt	FFX150 ABF
2594-2	25 Kg	FFX150 ABF
2594-5	1000 Kg	FFX150 ABF
2594-1L	6 Lt	LITH-M FX ABF

I nostri macchinari per la manutenzione

1317

Dispositivo per il riempimento di estintori a polvere
Il dispositivo permette di riempire e svuotare ogni contenitore portatile di polvere.
È estremamente facile da usare e consente di lavorare in quasi tutte le condizioni operative senza inquinamento ambientale da polvere.
È dotato di un sistema per il posizionamento rapido dell'estintore da riempire.
La versione su carrello è circa 50 cm più bassa e può essere installata anche su un carrello per lavori all'aperto.

Dimensioni Versione officina	**L 500 mm x P 570 mm x H 1780 mm min / 2300 mm max**
Dimensioni Versione furgone	**L 500 mm x P 570 mm x 1300 mm min/ 2000 mm max**
Peso a vuoto	**80 Kg**
Motore	**Aspiratore d'aria toroidale 220V IP54 – 1,1 kW, su richiesta 380V**
Portata	**circa 8–10 kg di polvere al minuto (a seconda del tipo di polvere)**
Alimentazione	**220 V. 3P 16 A**
Fusto non incluso.	

1319

Dispositivo di riempimento per polvere
Permette il riempimento di un contenitore per estintore portatile a polvere prelevando la polvere da sacchi o serbatoi esterni tramite un tubo di aspirazione in alluminio. Per il riempimento di estintori carrellati è disponibile un kit Venturi (non incluso nel prezzo).
È facile da usare, compatto, evita l'inquinamento da polvere grazie a un filtro assoluto ed è facilmente trasportabile grazie alle ruote integrate.
La pulizia del filtro avviene tramite una valvola a controflusso. Il sistema di sollevamento con contrappeso facilita il posizionamento dell'estintore e consente un'operazione con una sola mano.

Dimensioni	**1700 mm min/ 1900 mm max**
Peso	**48 Kg**
Motore	**Aspiratore aria da 220V IP 20 – 1.600 W**
Capacità	**circa 4–6 kg di polvere al minuto**
Alimentazione	**220 V. 3P 16 A**
Fusto non incluso.	

1192

Pompa CO2 per il travaso da bombola a bombola
Questo dispositivo permette il riempimento di estintori o bombole di anidride carbonica comprimendo CO2 liquida ad alta pressione direttamente nella bombola. Può essere utilizzato per bombole o serbatoi con capacità da 0,2 a 45 kg.
È dotato di un accoppiamento rapido universale con sfiato residuo di CO2.
La macchina è completa di tubi flessibili in PTFE ad alta pressione per l'alimentazione e l'erogazione di CO2 con attacco da 21,7, corredata di cavi di sicurezza.

Dimensioni	**LxPxH 600x400x600mm**
Peso	**45 Kg**
Motore	**unità elettrica e pompa collegate con cinghia, protette da una rete metallica**
Capacità	**5–7 Litri/min**
Alimentazione	**220v 3P**
Struttura	**con verniciatura a forno**

Quadro elettrico con selettore di funzionamento/arresto, spie di controllo e interruttore di protezione

Valvola di sicurezza calibrata

Pressostato regolabile.

I nostri macchinari per la manutenzione

1319-2

Dispositivo di riempimento per polvere
Dispositivo di riempimento per estintori portatili e carrellati con controllo automatico del livello di riempimento basato sul peso per estintori portatili. Per gli estintori carrellati, il controllo del peso avviene tramite una bilancia esterna non collegata al sistema (non inclusa).
L'attrezzatura può utilizzare sia sacchi da 25 kg sia Big-Bag da 1000 kg come riserva di polvere, senza causare inquinamento ambientale da polvere.
Alimentazione industriale 220 V.
Nota: queste macchine permettono anche lo svuotamento, ma si raccomanda di non effettuare questa operazione.

Dimensioni	**L 530 mm x P 450 mm x H 1450 mm**

2873

Apparecchio per il riempimento di estintori a schiuma portatili.
Dispositivo in acciaio inox per dosare la quantità di schiuma da immettere nell'estintore.
Ha la capacità di miscelare acqua e additivi schiumogeni per ottenere il liquido estinguente.
Può essere utilizzato anche con prodotto già premiscelato, poiché possono essere collegati fino a 4 ingredienti contemporaneamente, incluso l'acqua.
Alimentazione industriale 220 V.

Dimensioni	**L 800 mm x P 600 mm x H 2100 mm**
Peso	**105-140 Kg**
Velocità di riempimento	**6 L di premiscelato in circa 45 secondi.**

9628

Accessori per la rimozione della polvere dalla macchina di caricamento a distanza.
Il funzionamento è il seguente: posizionare il cono di gomma sul contenitore da riempire, collegare il tubo flessibile all'apertura laterale del cono Venturi, avviare il motore e aspirare le particelle di polvere attraverso il tubo flessibile posizionato sopra il cono.
La parte conica in gomma può essere svitata e collegata direttamente alla macchina.

2841-1

Accessori per la rimozione della polvere dalla macchina di carico a distanza.
Il funzionamento è il seguente: posizionare il cono di gomma sul contenitore da riempire, collegare il tubo flessibile all'apertura laterale del cono Venturi, avviare il motore e aspirare le particelle di polvere attraverso il tubo flessibile posizionato sopra il cono.
La parte in gomma a forma di cono può essere svitata e montata direttamente sulla macchina.

Lunghezza del tubo	**2000 mm**
Attacco	**1/4 FDG**

I nostri macchinari per la manutenzione

1193

Morse a mano per svitare e serrare valvole di estintori portatili a schiuma/polvere.
Funzionamento mediante bloccaggio con morsetto a scatto.

Dimensioni	**H 160 mm**
	L 400 mm
	P 230 mm
Diametro bloccabile	**80 – 190 mm**
Tipi di estintori bloccabili	**Estintori portatili a polvere**

1193-1

Morse a mano per il bloccaggio di estintori portatili su una bilancia.
Ideale per l'installazione su bilance per le fasi di ricarica degli estintori CO2.

Dimensioni	**H 160 mm**
	L 400 mm
	P 230 mm
Diametro bloccabile	**da 80 a 190mm**
Alimentazione	**Manuale**
Tipi di estintori bloccabili	**Estintori portatili a polvere**

1315

Morse pneumatico autoportante con base per avvitatore per contenitori.

Dimensioni	**H 1200 mm**
	L 1250 mm
	P 680 mm
Diametro bloccabile	**80 – 320 mm**
Tipi di estintori bloccabili	**Estintori portatili a polvere e CO2**
	Bombole CO2 da 50 kg
	Bombole di gas per impianti di estinzione automatica

2158

Il morsetto pneumatico per il pavimento garantisce un blocco stabile del contenitore e consente di svitare e serrare la valvola di estintori portatili a polvere e schiuma. La forza di serraggio è regolabile e può essere monitorata tramite il regolatore di pressione con recupero del condensato.
Dotato di due tasti di comando e un pulsante di emergenza, garantisce la sicurezza secondo le normative antinfortunistiche.

Dimensioni	**L 800 mm**
	P 270 mm
	H 1000 mm
Diametro bloccabile	**80 – 260 mm**
Peso	**40 Kg**
Alimentazione	**Pneumatica, max. 8 atm**
Cilindro pneumatico: 63 mm² **Forza di spinta: 224 kN a 8 bar**	

1198 | 1998-3

La pompa di test orizzontale del sistema è progettata per test di sistema e piccole riempimenti d'acqua. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio della macchina. In nessun caso la macchina deve essere manomessa. In caso di manomissione, il produttore non si assume alcuna responsabilità per il funzionamento e la sicurezza della macchina.

Volume del contenitore	**13 Litri**
Pressione massima	**40 bar**
Contenuto	**0,025 l/ciclo – Effetto: 22 cc/ciclo**
Dimensioni	**H 140 mm**
	L 190 mm
	P 500 mm
Peso	**8 Kg**
Attacco	**1/2" M**
Tipi di estintori bloccabili:	**Estintori portatili a polvere**

1998-3

Pompa elettrica per il test degli estintori e dei tubi
Pressione massima: 50 bar, con interruttore di pressione e tubo flessibile per il collegamento all'impianto idrico

I nostri macchinari per la manutenzione

1534-6

Dispositivo multifunzione su ruote pneumatiche.
Per il test di tubi e contenitori per estintori.
Attrezzo multifunzione ad aria compressa per il controllo e l'asciugatura di tubazioni per estintori e estintori fino a un massimo di 60 bar.
Interamente realizzato in acciaio inox e dotato di due ruote per facilitare il trasporto.
Alimentazione: 4 bar max, scorta d'acqua: 25 l.
Fornito con panno UNI45 per asciugatura, chiave per idranti tipo A e cestello per la conservazione della spugna. Peso: circa 35 kg. Dimensioni: H. 1000 x P. 600 x L. 600 mm.

CODICE	ACCESSORI
1534-61	**Set di prova per estintori portatili a bassa pressione**
1534-62	**Set di prova per estintori mobili a bassa pressione**
1534-63	**Set di prova per tubi UNI 70**
1534-64	**Set di prova per avvolgitubo UNI 70**
1534-65	**Set di collegamento pompa per l'installazione**

5002

Dispositivo su ruote per l'asciugatura di contenitori per estintori e tubi antincendio.
Attrezzatura mobile per l'asciugatura di contenitori per estintori e tubi antincendio.
Dotato di Delta temperatura +30/40°C, consente un'asciugatura rapida delle apparecchiature antincendio testate con acqua. È possibile asciugare contemporaneamente sia i contenitori che i tubi antincendio.
I tempi di asciugatura dipendono dalle condizioni ambientali.
***I set di asciugatura per estintori mobili non sono inclusi.**

Dimensioni	**L 130 mm x P 670 mm x H 1000 mm**
Peso	**~ 57 Kg**
Alimentazione	**220V – 1,1, Kw –50Hz.**

Prima del fuoco, ci siamo noi.

Catalogo Italiano
Prima Edizione – Febbraio 2025

EMME ANTINCENDIO | SAFETY FOR FUTURE

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B | 52010 Corsalone (AR) Italy | +39 0575 511 320
info@emme-italia.com | www.emme-italia.com