




Controllo porte d'accesso a norme di legge tra corsello Box e condominio - certificato EN 1125 EN 169

I VVF e la normativa di sicurezza (DL 81) prevede che le porte d'uscita d'emergenza dal corsello Box verso la via di fuga (esodo) non possono essere chiuse a chiave o dotate di elettromagneti di blocco, anche se diseccitati in caso di incendio. Quindi la porta d'uscita di emergenza deve essere sempre apribile tramite maniglione o maniglia antipanico. Questo espone a furti e rapine i condomini, in quanto spesso e volentieri i ladri penetrano dal corsello box nel condominio attraverso le porte d'uscita d'emergenza di accesso al condominio. Con il set accessori con Dissuasore Sonoro Antifurto temporizzato certificato EN1125 uso porte si ottiene il seguente funzionamento.

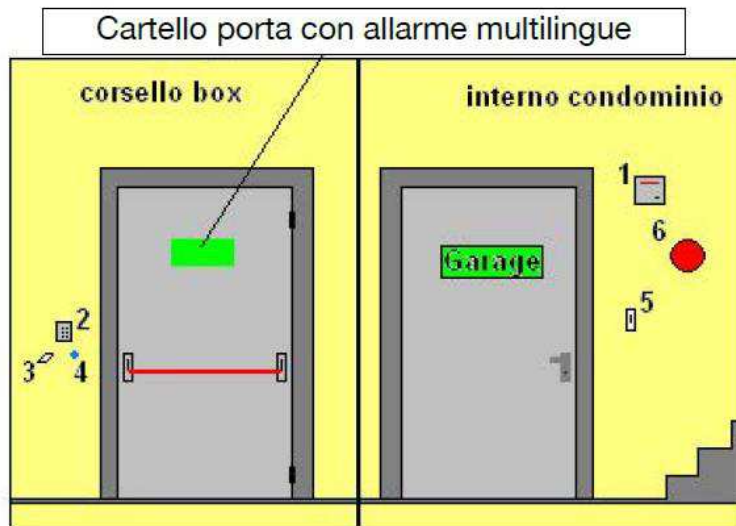

Il condomino entra dal corsello box componendo il codice o avvicinando il badge (transponder) alla tastiera di ingresso antifurto. Il condomino esce entrando nel corsello box premendo il pulsante apri di uscita. Il condomino





può bloccare in posizione aperta la porta (Es.trasloco) disinserendo l'impianto con chiave rimovibile provvisoriamente. Se il ladro entra dal corsello Box azionando il maniglione antipanico l'impianto si allarma con o senza corrente elettrica la sirena suona in modo continuo, oppure per 30 o 180 secondi chiamando con combinatore telefonico se collegato la P.S. oppure Istituti di vigilanza.

Articolo	Descrizione
1 	Centrale controllo accessi 230 Vac/12 Vcc 3Ah con batteria tampone (Dim. 226 x 226 x 84 mm)
	Batteria 12V 7AH
2 	Azionamento con tasti o badge , 1 codice comune, pulsante campanello, tamper per centrale antifurto RFID 125 KHz (Dim. 86 x 86 x 20 mm)
3 	Transponder tipo "carta di credito"
4 	Transponder tipo "portachiavi"
5 	Pulsante apriporta
6 	Control Escape DS GFS Universal

A richiesta quotiamo combinatore telefonico e cartello "porta con allarme" multilingue

